


КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АНГАР Д_36x57
(Готовое решение №7)

| ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО"ТЕНТПРОЕКТ" | | ЗАКАЗЧИК | |
|---|--|------------------|--|
| Исполнитель: Сафиуллин Рамиль | | Контактное лицо: | |
| Тел.: +7 917 278 95 73 8 800-555-42-65 доб. 104 | | Тел.: | |
| Email: info@tentmax.ru | | Email: | |

| Тип ангара | Назначение | Исполнение | Покрытие крыши/стен | Материал каркаса |
|------------|------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| Д | Футбол | 1 слой ткани | тент/тент | Сталь 3сп (С245) |
| Ширина (м) | Длина (м) | Высота стены (м) | Высота по коньку (м) | Укрываемая площадь (м²) |
| 36 | 50 | 4 | 16.1 | 1800 |

| № | Наим-ние | Тех.хар. | Техническое описание |
|---|---------------------------|--|---|
| 1 | Металлокаркас | Сталь 3сп(С245) | Металл - разборный из стальных решетчатых рам (ферм), собранных из профильных труб с использованием вспомогательных продольных прогонов. Антикоррозийная защита несущего металлокаркаса – холодное цинкование |
| 2 | Тентовое покрытие внешнее | ПВХ ткань плотность 900 г.м² | Крыша и Стены - Армированная тентовая мембрана - морозостойкая, не вступает в реакции с химическими материалами, отлично пропускает свет (ткань белого цвета), устойчива к воздействию ультрафиолета, не боится перепадов температур |
| 3 | Доп. оборудование | ПВХ двери 2,1x0,9 - 1 шт., Вент. клапана - 4 шт. | |

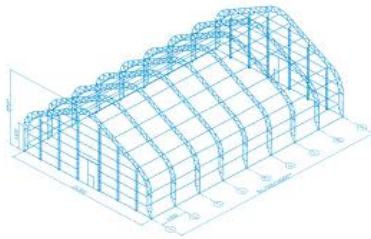

Ангар рассчитан:
III снеговой и II ветровой район

Ангар монтируется:
на подготовленное фундаментное основание заказчиком. Схема опор и нагрузок на фундамент разрабатывается компанией TENTMAX и предоставляется после заключения договора на поставку

Преимущества данного ангара:

- ✓ Сжатые сроки реализации
- ✓ Неоднократный монтаж/демонтаж


Облегченный фундамент
Светопропускаемость ткани ПВХ 80%

Минимальный срок эксплуатации 15 лет

| Сроки выполнения работ | | Условия оплаты | |
|------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|
| Изготовление ангара | 30 раб.дней | 1 платеж от стоим. дог-ра | 70% |
| Монтажные работы | 30 раб.дней | 2 платеж от стоим. дог-ра | 25% (гот. к отгрузке) |
| Период действия КП | 30 кал.дня | 3 платеж от стоим. дог-ра | 5% (акт о приемке) |

| Наименование продукции / работ | Стоимость (с уч. НДС 20%), руб. |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Изготовление ангара | 11 251 566,78 |
| Доставка | Зависит от пункта назначения |
| Монтаж ангара | По желанию заказчика |
| Общая стоимость договора с НДС | 11 251 566,78 |

С уважением, Яппаров Радик Мирхатович!


 (подпись)